Balayeuse orientable modèle SPI

Balayeuse pour montage sur skid Loader, Chargeuses, tractopelles, télescopiques

Employée pour des opérations de nettoyage de zones où il n'est pas nécessaire de ramasser les matériaux. Elle est adaptée au déneigement de routes et esplanades. Dotée d'un système d'auto- nivellement de ± 10°. Réglage hydraulique de l'angle de ± 30°. Roues pivotantes avec bandes de roulement en caoutchouc.

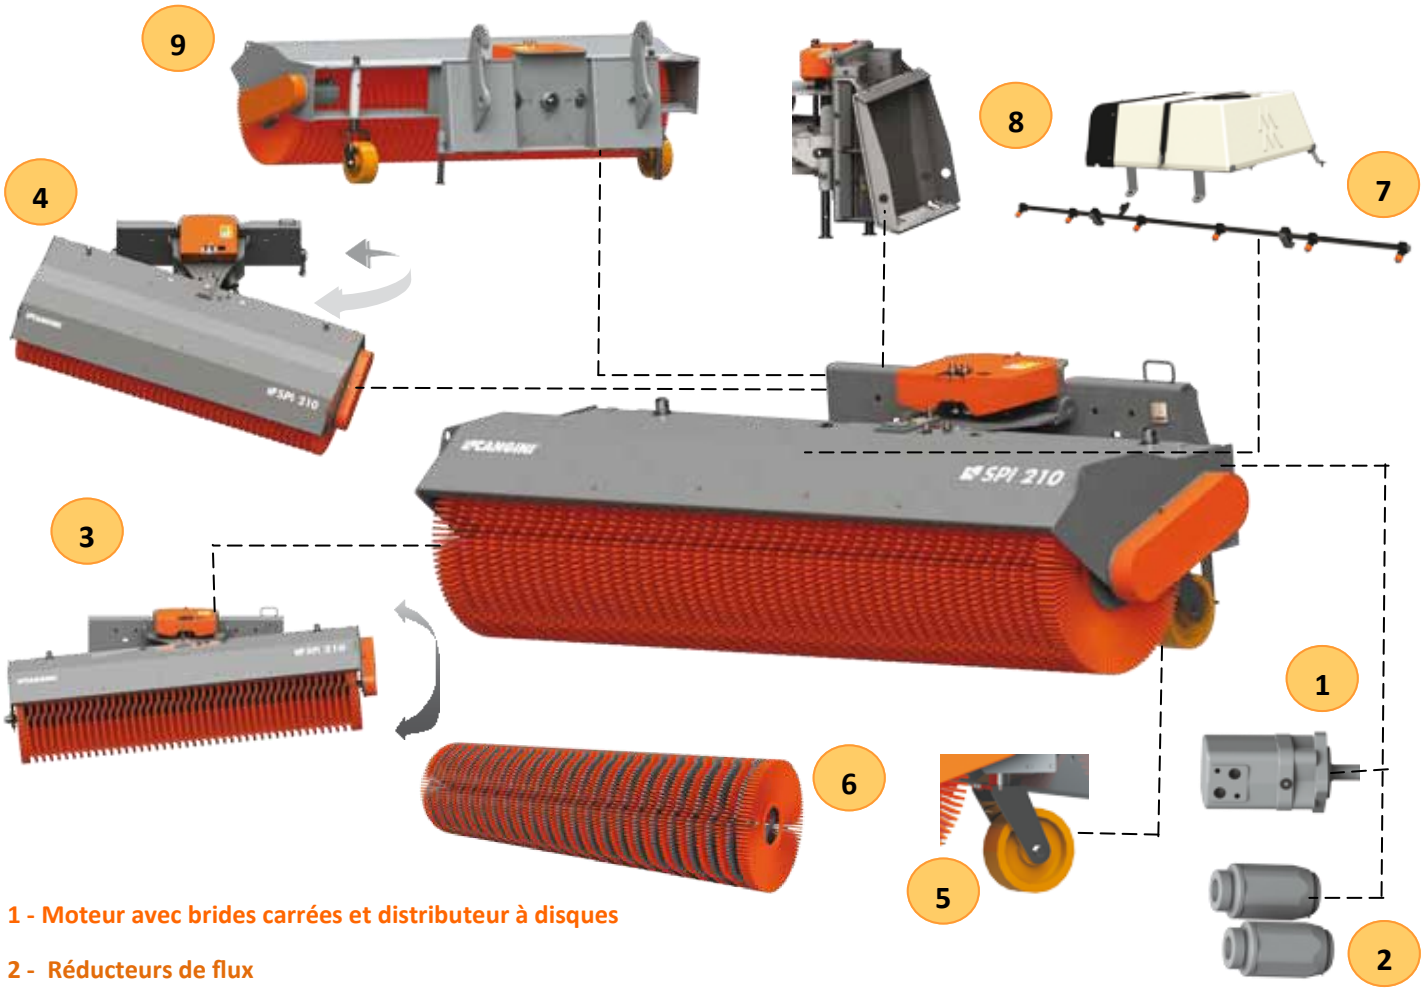

1 - Moteur avec brides carrées et distributeur à disques

2 - Réducteurs de flux

3 - Auto-nivellement horizontal de ±10° : Dotée d'un système d'auto-nivellement du plan horizontal de ±10

4—Réglage de l'angle de ±30° : Permet de régler l'angle d'inclinaison jusqu'à 30° de chaque côté

5 - Roues pivotantes

6 - Brosse en polypropylène ou Brosse ppl + acier Pour les surfaces particulièrement abrasives

En options :

7- Système de contrôle des poussières (réservoir) Permet d'éliminer les poussières produites pendant le nettoyage

8 - Flottant mécanique : Permet à la balayeuse de suivre la surface à nettoyer en améliorant la qualité du travail

9 - Système d'attelage pour chargeuses articulées, tractopelles et télescopiques

MBI France SARL - 98, rue des Lacs - 31150 LESPINASSE

Tél. : 05 62 73 41 17 - Fax : 05 62 73 19 66 - E-MAIL : info@mbifrance.fr - Site : www.mbifrance.fr

Balayeuse orientable modèle SPI

Données Techniques

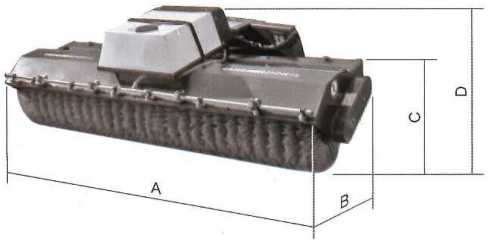

Balayeuse orientable hydrauliquement

Modèle	Largeur A en mm	Largeur inclinée à 30°	Prof. B en mm	Hauteur C en mm	Hauteur H en mm	Poids sans attache	Diamètre brosse	Débit hydrau. en l/min	Pression maxi. en bars	Diamètre rouleau	Nbre de brosses
SPI140	1400	1210	1400	600	800	315	550	50	180	550	.28+2
SPI160	1600	1385	1400	600	800	325	550	50	180	550	.32+2
SPI180	1800	1560	1400	600	800	335	550	70	180	550	.36+2
SPI210	2100	1820	1400	600	800	350	550	70	180	550	.43+2
SPI250	2500	2165	1400	600	800	370	550	70	180	550	.54+2

MBI France SARL - 98, rue des Lacs - 31150 LESPINASSE

Tél. : 05 62 73 41 17 - Fax : 05 62 73 19 66 - E-MAIL : info@mbifrance.fr - Site : www.mbifrance.fr