


# Cribleur rotatif modèle **VMS**

Le nouveau godet, et son nouveau système avec double panier rotatif projeté pour machines jusqu'à 30 tonnes, est adapté aux travaux de criblage sur terrains remués.

La taille du matériau sélectionné – de 25 à 60 mm – (65 mm pour VMS20 et VMS30) peut être variée directement et hydrauliquement de la cabine, sans remplacer aucun élément mécanique en réduisant les temps de travail.



**Option** : Electrovanne à 6 voies

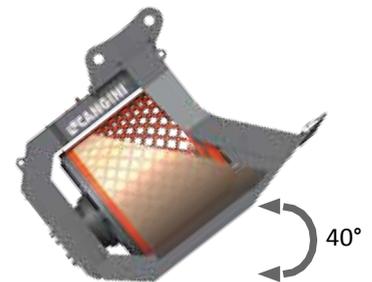

Poids opérationnel

Dents soudées



Crible réglable de 25 à 60 mm (25 à 65 pour VMS30 et VMS40)

MBI France SARL - 98, rue des Lacs - 31150 LESPINASSE



Tél. : 05 62 73 41 17 - Fax : 05 62 73 19 66 - E-MAIL : [info@mbifrance.fr](mailto:info@mbifrance.fr) - Site : [www.mbifrance.fr](http://www.mbifrance.fr)

# Cribleur rotatif modèle **VMS**

Nouveau système à double panier rotatif

Avec contrôle hydraulique de la cabine permet de sélectionner la taille du matériau, comprise entre 25 et 60 mm, sans arrêter le cycle de travail.

Les paniers sont capables de supporter charges de travail élevées grâce à leur matériau à haute résistance à l'usure qui accroît aussi leur longévité.

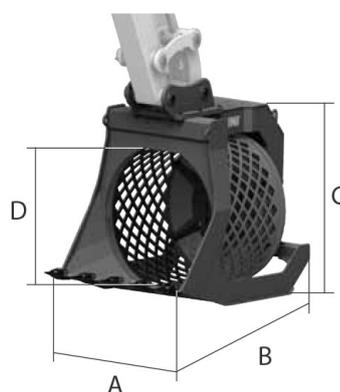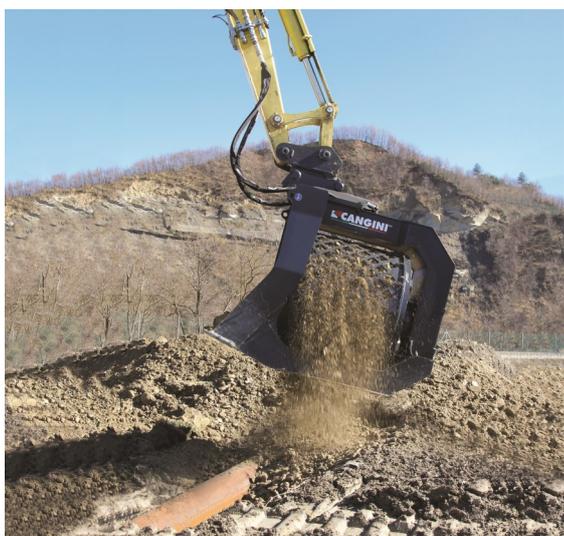

## Données Techniques

	VMS7	VMS10	VMS14	VMS20	VMS30
<b>Poids Porteur en T</b>	<b>5 à 7,5</b>	<b>7,5 à 10</b>	<b>10 à 14</b>	<b>14 à 20</b>	<b>20 à 30</b>
<b>Largeur A en mm</b>	800	900	1000	1250	1800
<b>B en mm</b>	1200	1400	1550	1800	2300
<b>C en mm</b>	930	1000	1120	1500	1950
<b>D en mm</b>	650	760	870	1124	1550
<b>Poids sans attache en kg</b>	372	434	640	1092	2300
<b>Poids opérationnel</b>	570	770	1100	2235	4990
<b>Crible Mini</b>	25	25	25	25	25
<b>Crible Maxi.</b>	60	60	60	65	65
<b>Débit Maxi</b>	15	15	30	30	30
<b>Pression Maxi</b>	350	350	350	350	350
<b>Capacité en l</b>	180	290	420	980	2390