


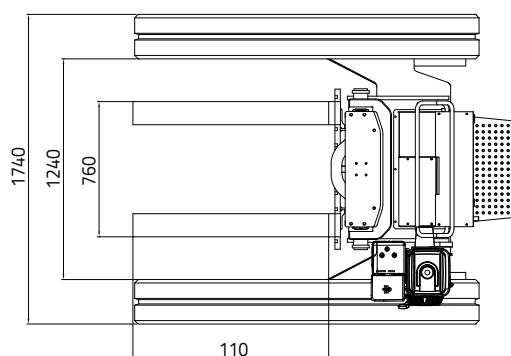


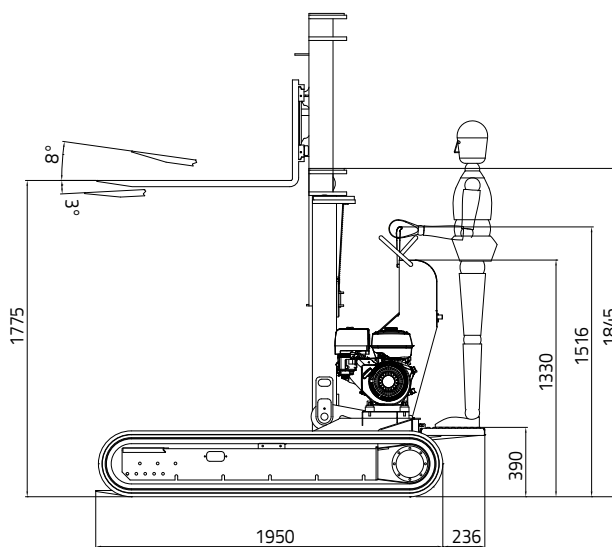

Chariot élévateur sur chenilles TP1800 - TP1800 Version Rapid

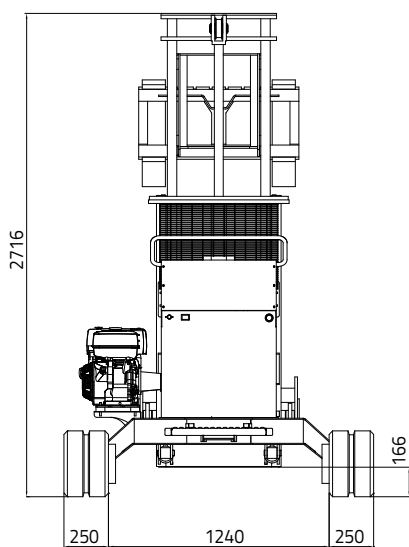

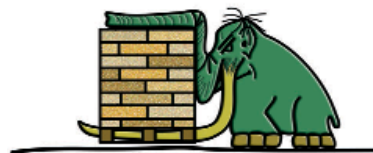

Chariot élévateur sur chenilles TP1800 - TP1800 Version Rapid

MOTEUR Á ESSENCE

MoteurHONDA
TypeGX390
Cylindres et cylindréemono-cylindrique da 389 cc
Puissance max. brute11,7 HP - 8,7 Kw @ 3600 rpm
Régime de tarage3500 rpm
Démarrage..... electric

MOTEUR Á ESSENCE VERSION RAPIDE

MoteurHONDA
TypeiGX440
Cylindres et cylindréemono-cylindrique da 440 cc
Puissance max. brute @.....12,7 HP - 9,5 Kw @ 3600 rpm
Régime de tarage3600 rpm
Démarrage..... electric

DISTRIBUTEUR

Typemécanique

POMPE HYDRAULIQUE

Numéro et type n° 3 à engrenages x 4 cc
Débit15 l/1'
Pression185 bar P1 - P2 /140 bar P3
Capacité du réservoir47 l

MOTEUR DE TRACTION

Typeorbital
Cylindrée.....100 cc

CHENILLES

Tension de la chenilleest réglée par un ressort à vis
Largeur chenille250 mm
Galets de support chaque côté5
Vitesse de translation1,5 - 2,2 km/h
Vitesse de translation version rapid1,4 - 2,1 - 3,8 km/h
Voie fixe1740 mm
Portée1800 kg
Pression au sol0,38 kg/cc
Pente max surmontables..... 20° (36,4%)

POIDS D'EXPLOITATION (sans opérateur)1200 kg

POIDS D'EXPLOITATION VERSION RAPID (sans opérateur).....1320 kg

RESERVOIR

Essence GX390 - (iGX440)litres 6,5 - (litres 5,9)