



T 133 H
T 144 H PLUS




T 133 H T 144 H PLUS



www.ausa.com

DIMENSIONS (mm)	T 133 H	T 144 H PLUS
A	1942	1942
B	270	270
C	1410	1410
D	2982	2982
E	485	580
F	1723	1723
G	383	383
H	123	230
I	1000	1000
J	3591	3710
K	310	310
L	2644	2900
M	748	1057
N	-	1690
O	-	3970
P	-	20°
R	-	40°

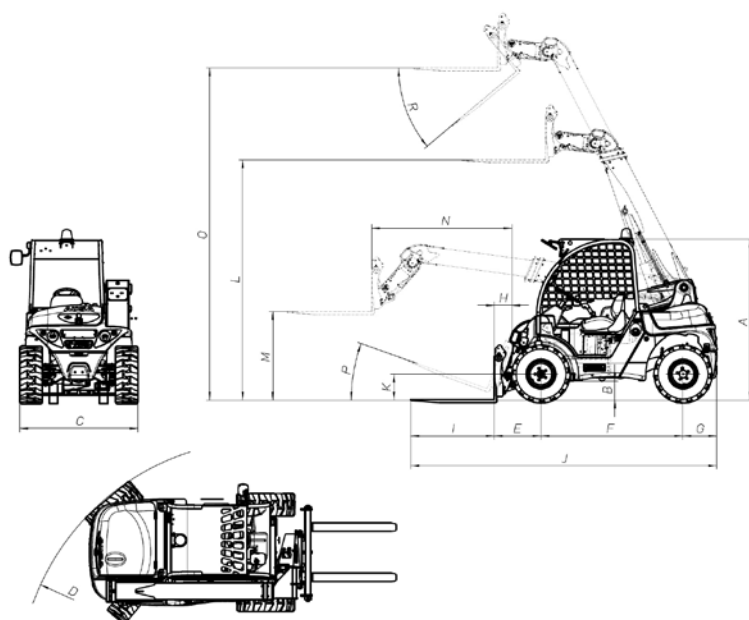

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


		T 133 H	T 144 H PLUS
Capacité de charge	Charge max.	1.300 Kg @ 500 mm	1.350 Kg (1.250 Kg avec TDL @ 500 mm ^(*)) (1150 Kg avec TDL + attache ^(**))
	Charge à élévation max.	1.300 Kg @ 500 mm	1.350 Kg (1.250 Kg avec TDL @ 500 mm ^(*)) (1150 Kg avec TDL + attache ^(**))
Hauteur d'élévation	Hauteur max	2.644 mm @ 500 mm	3.990 mm @ 500 mm
	Hauteur max. à charge max.	2.644 mm @ 500 mm	3.990 mm @ 500 mm
Portée	Portée maximale	458	2.180 mm
	Charge maximale à portée maximale	1.300 Kg	550 Kg (450 Kg avec TDL) (350Kg avec attache rapide ^(**))
Poids à vide		2.200 Kg	2.400 Kg
Moteur	Diesel	Kubota D-1105	Kubota V-1505
	Puissance / SAE J 1995 (KW / CV)	16.8 / 22.8	22.7 / 30.8
	Nombre de cylindres	3	4
	Refroidissement	Par eau	
Traction		4x4 Permanent avec blocage débit hydraulique	4x4 Permanent avec système anti-patinage
Transmission		Hydrostatique à réglage automatique breveté par AUSA. Inverseur de marche électrique sur le Joystick	
Démarrage		Electrique	
Vitesse max.		20 Km/h	17 Km/h
Déclivité maximale (à pleine charge)		26%	26%
Circuit hydraulique	Débit & pression de travail	19l @ 240 bar	
Pneus	Avant	27x10 - 12	11.0 / 65x12
	Arrière	27x10 - 12	11.0 / 65x12
Rayon de braquage extérieur		2.982 mm	2.982 mm
Direction		Hydraulique	
Capacité des réservoirs	Carburant	55 l	
	Hydraulique	32 l	
Frein de service		Freinage hydrostatique	
Frein de stationnement		Frein négatif interne immergé	

EQUIPEMENT DE SERIE


-	Contrôle automatique sonore et visuel de la charge en élévation
-	Blocage bras si danger de basculement
	Cabine ROPS-FOPS homologuée
	Joystick avec contrôle total du mouvement
	Siège ergonomique réglable
	Rétroviseur
	Avertisseur acoustique de marche arrière
	Gyrophare
	Système anti-vandalisme
	4ème prise hydraulique avec coupleur
	Cabine semi-fermée / Cabine fermée insonorisée avec chauffage
	Grille de protection frontale
	Protecteur de charge
	Système électronique de protection antivol
	Eclairage routier / Phare de travail
	5ème prise hydraulique avec coupleur
	Pneus 27x10-12 (Profil Skid Steer)
	Plaque porte-fourches FEM II avec ou sans tablier à déplacement intégral (TDL) ^(*)
	Godet 4 en 1 / Godet (300 lt)
	Multiple accessoires disponibles prouvés et testés en usine
-	Attache rapide hydraulique type EURO 8 (1150 Kg capacité de charge) ^(**)
-	Attache rapide hydraulique type Universel-SSL (1150 Kg capacité de charge ^(**))
-	Débit continu & haut débit (45 l/min @ 200 bar)

EQUIPEMENT OPTIONNEL

Tablier standard

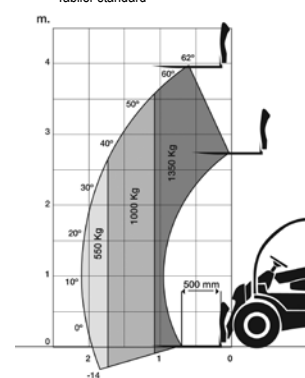

(*) Tablier standard avec TDL

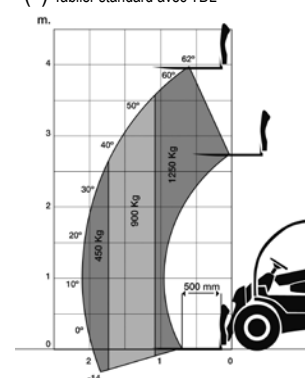

(**) Avec attache rapide SSL ou Euro 8
(avec TDL consulter réduction de charge)

