


Cribleur modèle V




Valve antichoc



Option : Kit Valve double effet

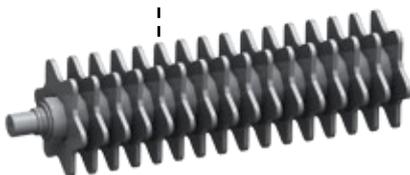

Arbres en HB400

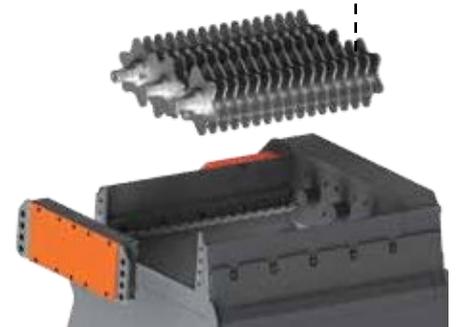


Système breveté de changement des arbres

Cribleur modèle **V**

La nouvelle gamme de godets cribleurs comprend **4 modèles** qui peuvent être montés **sur excavateur de 3 à 14 t.**

Les couteaux sont en acier HB400. Le diamètre de crible **peut être de 0/20 mm environ ou de 0/35 mm environ.**

Une particularité très importante de cette gamme est la possibilité de changer les arbres du cribleur sans enlever la transmission facilitant et accélérant le changement sans devoir recourir à un spécialiste.

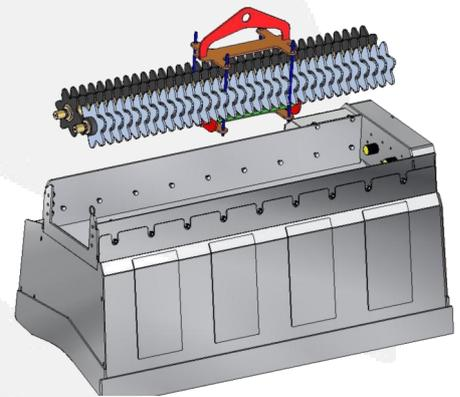


Ce système est breveté. Tous les godets cribleurs sont équipés d'un limiteur de pression sur le moteur calibré à 180 bars qui permet au moteur de ne pas subir de dommages en cas d'arrêt dû au blocage de l'arbre.

Les moteurs montés sur ces équipements ont l'arbre qui travaille sur un roulement à billes coniques et la **distribution à disque**, qui, à la différence de la radiale, réduit au minimum la perte de chargement et le réchauffement, améliorant notablement le rendement.

Ce godet est approprié pour la sélection de matériaux, de déchets de démolition, le remplissage de tranchées et l'assainissement de terrains pierreux.

Cribleur modèle V

Données Techniques

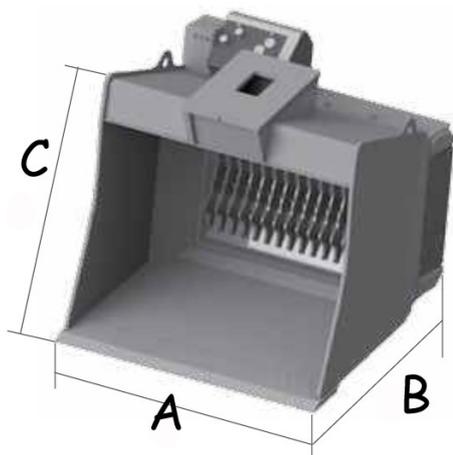

Modèle	Poids machine	A (mm) Largeur	B (mm) Prof.	C (mm) Haut.	Capacité Lt	Poids à vide en kg	Poids avec charge en kg	Epaisseur tri en mm	Débit L/min	Rotation Tours/min	Pression en Bar	Nombre d'arbres
V400	3 - 5 T	900	800	660	125	240	400	0/20 ou 0/35	40 - 70	210	180	2
V600	5 - 7,5 T	900	940	795	195	310	600	0/20 ou 0/35	40 - 70	280	180	3
V1000	7,5 - 10T	1000	1050	930	320	520	1000	0/20 ou 0/35	60 - 90	280	180	3
V1200	10-14T	1200	1100	1070	440	750	1200	0/20 ou 0/35	60 - 150	300	180	3



MBI France SARL - 98, rue des Lacs - 31150 LESPINASSE

Tél. : 05 62 73 41 17 - Fax : 05 62 73 19 66 - E-MAIL : info@mbifrance.fr - Site : www.mbifrance.fr